

ECO 30 E



Краткая информация

Качающиеся осевые промышленные вентиляторы для
стенного монтажа, диаметр крыльчатки 300 мм

Примеры применения

Торговое помещение, Производственное помещение, Ре-
сторан, Производственные помещения, Выставочный зал

Номер артикула

0088.0010

Технические данные

Циркуляция воздуха	2.800 m³/h
Скорость вращения	1.350 1/min
Диаметр крыльчатки	300 mm
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Потребляемая мощность	37 W
I _{макс}	0,25 A
Степень защиты	IP 20
Место установки	Стена
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Вес	3,1 kg
Поворотный	✓
Ширина	345 mm
Высота	345 mm
Глубина	330 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	40 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	40 °C
Температура окружающей среды	40 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
EAN	4012799880103


ECO 30 E

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA1} , высокий (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	57

L_{WA1} = общий уровень звуковой мощности для тепличных вентиляторов, вентиляторов свободного всасывания и выпуска воздуха

Габаритный чертеж [mm]

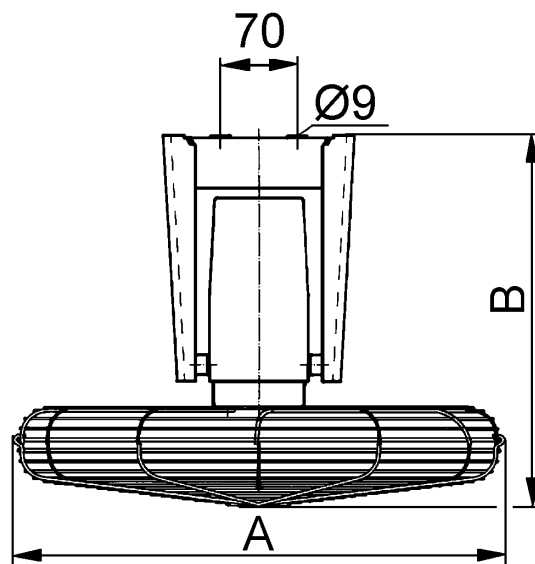

A	B
345	330