

## ECO 40 D



## Краткая информация

Качающиеся осевые промышленные вентиляторы для  
стенного монтажа, диаметр крыльчатки 400 мм

## Примеры применения

Торговое помещение, Производственное помещение, Ре-  
сторан, Производственные помещения, Выставочный зал

Номер артикула

0088.0014

## Технические данные

|                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Циркуляция воздуха                                       | 4.500 m³/h                    |
| Скорость вращения                                        | 1.150 1/min                   |
| Диаметр крыльчатки                                       | 400 mm                        |
| Тип крыльчатки                                           | осевой                        |
| Регулируемая скорость вращения                           | ✓                             |
| Возможность реверса                                      | —                             |
| Вид напряжения                                           | Однофазный ток                |
| Напряжение питания                                       | 230 V                         |
| Сетевая частота                                          | 50 Hz                         |
| Потребляемая мощность                                    | 44 W                          |
| I <sub>макс</sub>                                        | 0,25 A                        |
| Степень защиты                                           | IP 20                         |
| Место установки                                          | Стена                         |
| Позиция                                                  | вертикальный / горизонтальный |
| Вес                                                      | 4 kg                          |
| Поворотный                                               | ✓                             |
| Ширина                                                   | 450 mm                        |
| Высота                                                   | 450 mm                        |
| Глубина                                                  | 340 mm                        |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке | 40 °C                         |
| Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>  | 40 °C                         |
| Температура окружающей среды                             | 40 °C                         |
| Упаковочный комплект                                     | 1 штук                        |
| Ассортимент                                              | C                             |
| EAN                                                      | 4012799880141                 |


## ECO 40 D

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

|                                    | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Всего |
|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $L_{WA1}$ , <b>высокий</b> (dB(A)) | –     | –      | –      | –      | –     | –     | –     | –     | 65    |

$L_{WA1}$  = общий уровень звуковой мощности для тепличных вентиляторов, вентиляторов свободного всасывания и выпуска воздуха

## Габаритный чертеж [mm]

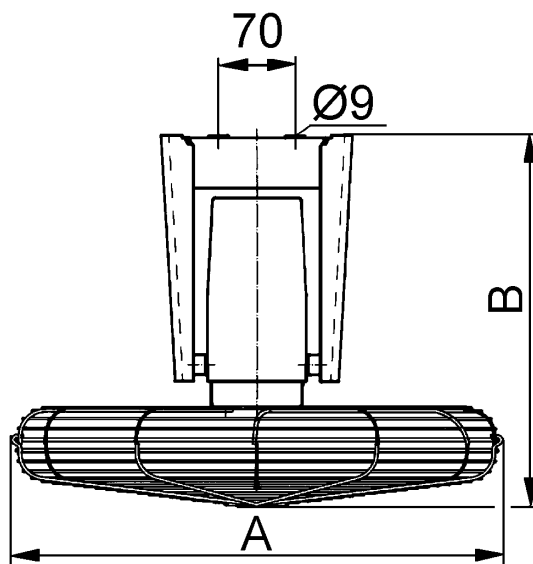

|     |     |
|-----|-----|
| A   | B   |
| 450 | 340 |