PP 60 K-SE

Краткая информация

Комплектный вентиляторный узел к прибору для вентиляции отдельных помещений PushPull 60 K с рекуперацией тепла, включает в себя керамический теплообменник, внутреннюю крышку и 2 фильтра G3, необходимые принадлежности: комплект для монтажа в стену без отделки PP 60 KA-SR или PP 60 KL-SR и вентиляционный контроллер RLS PP-K, опциональные принадлежности: Датчик влажности PPH-K

Примеры применения

Коттедж, Многоквартирный дом, Офис, Лечебное учреждение, Торговое помещение

Номер артикула	0095.0204

Технические данные

Объёмный расход	см. комплект для монтажа в стену без отделки
Максимальное потребление мощности	2 W/2,4 W/2,9 W/3,7 W/4,8 W
Степень защиты (IP)	X0
Место установки	Наружная стена
Позиция	горизонтальный
Материал корпуса	Пластмасса EPP
Материал теплообменника	Керамика
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вид фильтра	Фильтр наружного воздуха и вытяжной фильтр
Класс фильтра	G3 (опция: M6)
Коэффициент подготовки тепла	90 %
Необходимый вентиляционный контроллер	RLS PP-K
Уровень звукового давления	15 dB(A)/37 dB(A)
Ассортимент	K
EAN	4012799952046

Размеры [мм]

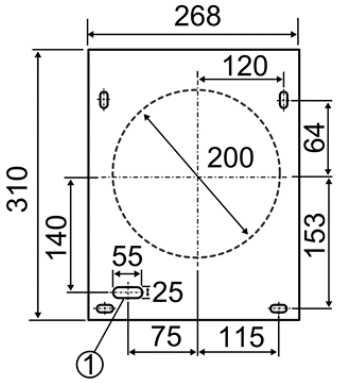

① Кабельный ввод