



Краткая информация

Осевые потолочные веера для низких помещений, диаметр крыльчатки 300 мм

Примеры применения

Торговое помещение, Производственное помещение, Ресторан, Производственные помещения, Выставочный зал

Номер артикула

0088.0001

Технические данные


Циркуляция воздуха	2.800 m³/h
Скорость вращения	1.350 1/min
Диаметр крыльчатки	300 mm
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Потребляемая мощность	37 W
I _{макс}	0,25 A
Степень защиты	IP 20
Место установки	Потолок
Позиция	вертикальный
Вес	2,5 kg
Поворотный	–
Ширина	345 mm
Высота	345 mm
Глубина	410 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	40 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	40 °C
Температура окружающей среды	40 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
EAN	4012799880011

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA1} , высокий (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	57

L_{WA1} = общий уровень звуковой мощности для тепличных вентиляторов, вентиляторов свободного всасывания и выпуска воздуха

Габаритный чертеж [mm]

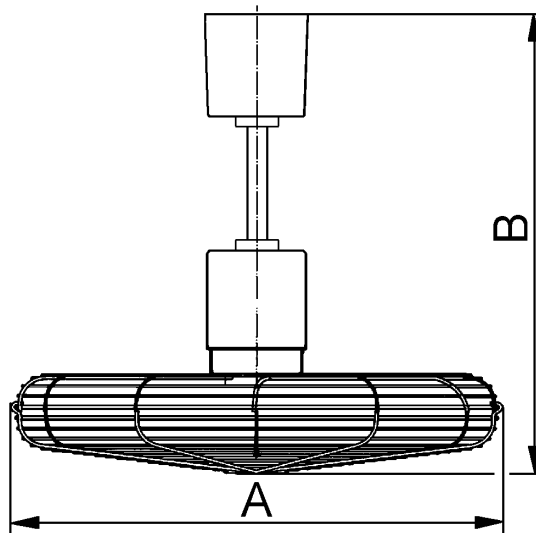

A	B
345	410
Размер B с серийной штангой (250 мм)	