

EC 40 D



Краткая информация

Осевые потолочные веера для низких помещений, диаметр крыльчатки 400 мм

Примеры применения

Торговое помещение, Производственное помещение, Ресторан, Производственные помещения, Выставочный зал

Номер артикула

0088.0005

Технические данные

Циркуляция воздуха	4.500 m³/h
Скорость вращения	1.150 1/min
Диаметр крыльчатки	400 mm
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Потребляемая мощность	40 W
I _{макс}	0,2 A
Степень защиты	IP 20
Место установки	Потолок
Позиция	вертикальный
Вес	3,2 kg
Поворотный	–
Ширина	450 mm
Высота	450 mm
Глубина	420 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	40 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	40 °C
Температура окружающей среды	40 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
EAN	4012799880059


EC 40 D

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA1} , высокий (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	65

L_{WA1} = общий уровень звуковой мощности для тепличных вентиляторов, вентиляторов свободного всасывания и выпуска воздуха

Габаритный чертеж [mm]

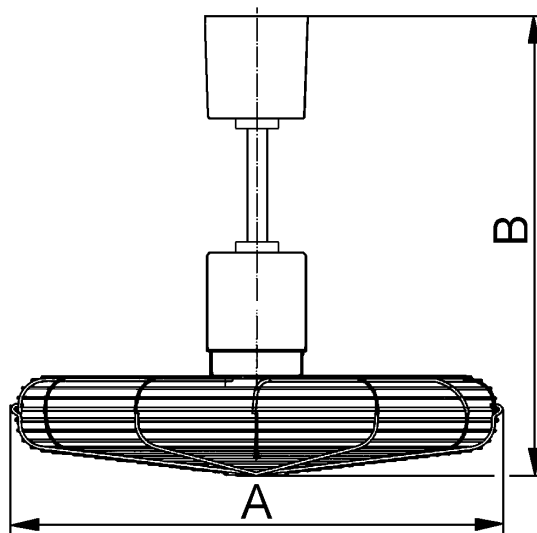

A	B
450	420
Размер B с серийной штангой (250 мм)	