

## ECA 100 ipro KB



## Краткая информация

Двухступенчатый вентилятор для небольших помещений с внутренней электрически управляемой заслонкой и датчиком движения, DN 100

## Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула


0084.0209

## Технические данные

Исполнение	Датчик движения
Объёмный расход	78 m <sup>3</sup> /h/92 m <sup>3</sup> /h
Регулируемая скорость вращения	—
Возможность реверса	—
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	10 W/13 W
I <sub>макс</sub>	0,08 A
Степень защиты (IP)	X5
Подключение к сети	3 × 1,5 мм <sup>2</sup>
Зона действия датчика движения	5 m
Горизонтальный диапазон обнаружения датчика движения	100 °
Вертикальный диапазон обнаружения датчика движения	82 °
Место установки	Потолок, Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,7
Заслонка	встроен
Вид заслонки	электрический
Номинальный диаметр	100 mm
Температура транспортирующей среды при I <sub>макс</sub>	40 °C
Время выбега	0 min, 8 min, 17 min, 25 min
Уровень звукового давления	27 dB(A)/32 dB(A)/Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства
Ассортимент	A
EAN	4012799842095

# ECA 100 ipro KB

## Характеристика

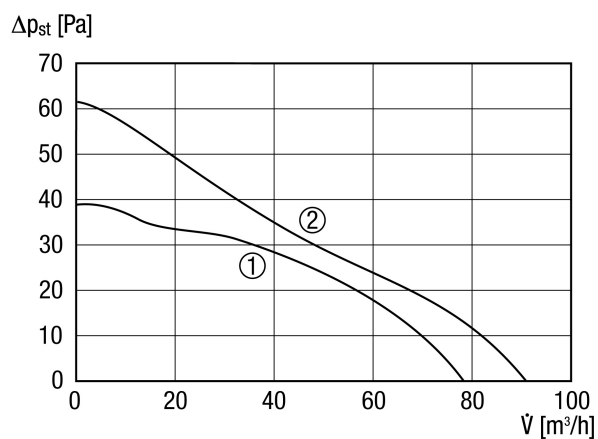

- ① Уровень мощности 1
- ② Уровень мощности 2

## Размеры [мм]

- ① Кабельный ввод

