

ECA 100 ipro KN



Краткая информация

Двухступенчатый вентилятор для небольших помещений с внутренней электрически управляемой заслонкой и полностью автоматическим управлением по влажности, DN 100

Примеры применения

Ванная, Душ, Предбанник, Помещение для стирки и сушки белья

Номер артикула


0084.0208

Технические данные

Исполнение	Регулирование с датчиком влажности
Объёмный расход	78 m ³ /h/92 m ³ /h
Регулируемая скорость вращения	—
Возможность реверса	—
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	10 W/13 W
I _{макс}	0,08 A
Степень защиты (IP)	X5
Подключение к сети	3 × 1,5 мм ²
Место установки	Потолок, Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,7
Заслонка	встроен
Вид заслонки	электрический
Номинальный диаметр	100 mm
Температура транспортирующей среды при I _{макс}	40 °C
Время выбега	0 min, 8 min, 17 min, 25 min
Замедление включения	0 s, 50 s, 90 s, 120 s
Уровень звукового давления	27 dB(A)/32 dB(A)/Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства
Ассортимент	A
EAN	4012799842088

ECA 100 ipro KH

Характеристика

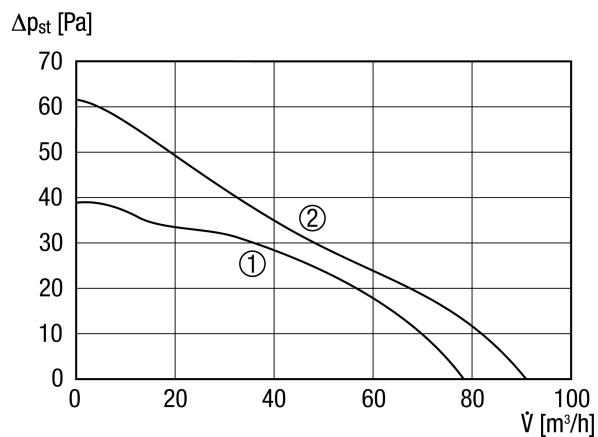

- ① Уровень мощности 1
- ② Уровень мощности 2

Размеры [мм]

- ① Кабельный ввод

