

ECA 100 ipro RCH



Краткая информация

Двухступенчатый радиоуправляемый вентилятор для небольших помещений, DN 100, с регулированием с датчиком влажности

Примеры применения

Многоквартирный дом, Коттедж, Квартира в многоэтажном доме, Торговое помещение, Офис

Номер артикула


0084.0211

Технические данные

Исполнение	Радиоприемник и система регулирования с датчиком влажности
Объёмный расход	78 м³/ч/92 м³/ч
Направление воздуха	Вытяжной воздух
Регулируемая скорость вращения	—
Возможность реверса	—
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	6 W/8 W
I _{макс}	0,06 A
Степень защиты (IP)	X5
Подключение к сети	3 × 1,5 мм ²
Место установки	Потолок, Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Номинальный диаметр	100 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	40 °C
Температура окружающей среды	-10 до 40 °C
Уровень звукового давления	27 dB(A)/32 dB(A)/Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства
Ассортимент	A
EAN	4012799842118

ECA 100 ipro RCH

Характеристика

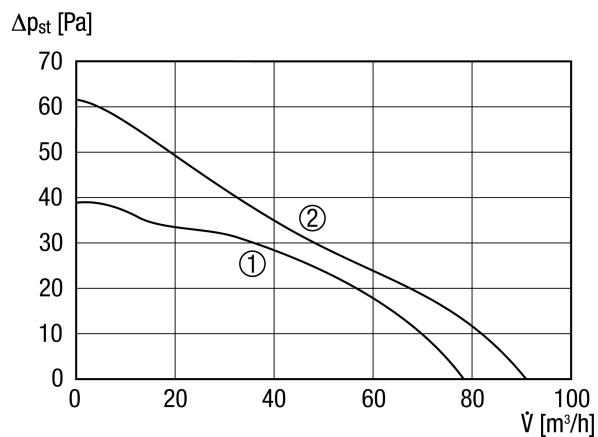

- ① Уровень мощности 1
- ② Уровень мощности 2

Размеры [мм]

- ① Кабельный ввод

