

## ER 100 D



## Краткая информация

Вентиляторный узел и крышка с фильтром для установки в корпус скрытого монтажа, объёмный расход регулируемый на 35 м³/ч, 60 м³/ч, 101 м³/ч

## Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула


0084.0137

## Технические данные


|  |   |
|--|---|
| Исполнение   | Исполнение с 3-ступенчатым переключением  |
| Объёмный расход  | 35 м³/ч/60 м³/ч/100 м³/ч  |
| Скорость вращения  | 850 1/min/1.250 1/min/1.900 1/min   |
| Направление воздуха  | Вытяжная вентиляция   |
| Регулируемая скорость вращения   | —   |
| Вид напряжения   | Однофазный ток  |
| Напряжение питания   | 230 V   |
| Сетевая частота  | 50 Hz   |
| Потребляемая мощность  | 10 W/21 W/29 W  |
| I <sub>макс</sub>  | 0,1 A/0,12 A/0,14 A   |
| Степень защиты (IP)  | X5  |
| Подключение к сети   | 5 × 1,5 мм <sup>2</sup>   |
| Место установки  | Стена, Потолок  |
| Вид монтажа  | Скрытый монтаж  |
| Материал   | Пластмасса  |
| Цвет   | обычный белый - типа RAL 9016   |
| Вес  | 1,5   |
| Класс фильтра  | G2  |
| Температура транспортирующей среды при I <sub>макс</sub>   | 40 °C   |
| Уровень звукового давления   | 27 dB(A)/36 dB(A)/45 dB(A)/Данные соответствуют DIN 18017-3 (1990) при эквивалентной поглощающей поверхности A <sub>L</sub> = 10 м <sup>2</sup> |
| Ассортимент  | B   |
| EAN  | 4012799841371   |
| Всего L <sub>WA7</sub> , высокий<br>(Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывани) | 49 dB(A)  |

# ER 100 D

## Характеристика

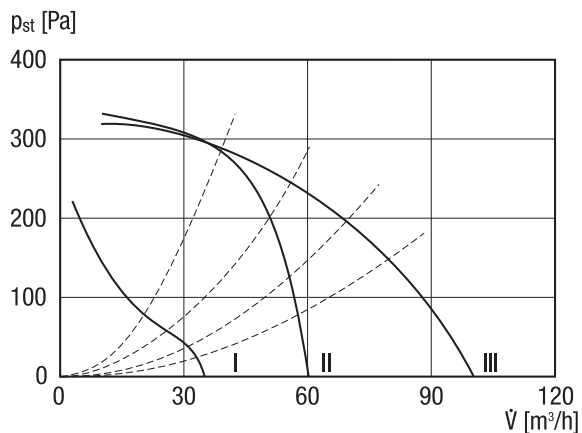

## Размеры [мм]

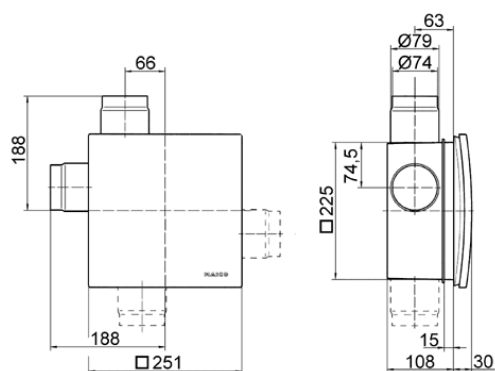

Вентиляторный узел ER с корпусом скрытого монтажа ER-UP/G или ER-UPD и двухкомнатным присоединением