

ER 100 I



Краткая информация

Вентиляторный узел с крышкой и фильтром для установки в корпус скрытого монтажа, объёмный расход 101 м³/ч, с интервальным выключателем и таймером замедления (замедление включения 50 с, выбег 10 мин, интервал 1 ч - 15 ч)

Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула


0084.0135

Технические данные


Исполнение	Интервальный выключатель
Объёмный расход	101 м³/ч
Скорость вращения	1.900 1/min
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	—
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Потребляемая мощность	29 W
I _{макс}	0,14 A
Степень защиты (IP)	X5
Подключение к сети	5 × 1,5 мм ²
Место установки	Стена, Потолок
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	1,5
Класс фильтра	G2
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	40 °C
Уровень звукового давления	45 dB(A)/Данные соответствуют DIN 18017-3 (1990) при эквивалентной поглощающей поверхности A _L = 10 м ²
Ассортимент	B
EAN	4012799841357
Всего L _{WA7} , высокий (Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывани)	49 dB(A)

ER 100 I

Характеристика

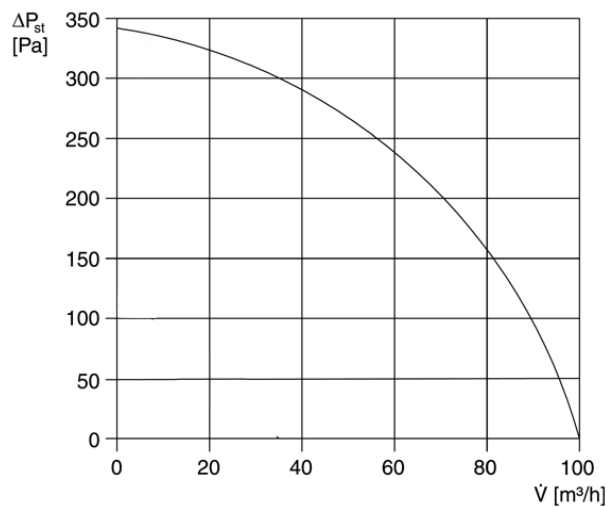

Размеры [мм]

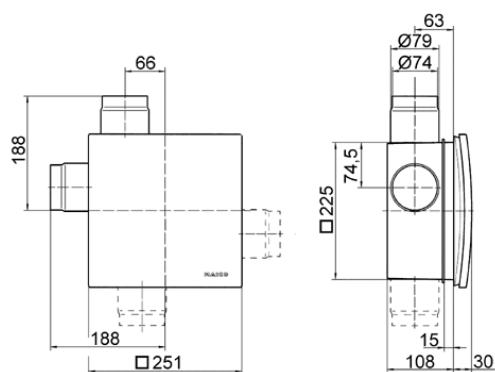

Вентиляторный узел ER с корпусом скрытого монтажа ER-UP/G или ER-UPD и двухкомнатным присоединением