

ER-APB 60



Краткая информация

Вентилятор вытяжной вентиляции для настенного монтажа, с металлической блокирующей заслонкой противопожарной защиты, объемный расход 61 м³/ч

Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула


0084.0156

Технические данные

Исполнение	Стандартное исполнение
Объёмный расход	61 м³/ч
Скорость вращения	1.250 1/min
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	—
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Потребляемая мощность	21 W
$I_{\text{макс}}$	0,17 A
Степень защиты (IP)	X5
Подключение к сети	3 × 1,5 мм ²
Место установки	Стена, Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	2,1
Класс фильтра	G2
Блокирующий клапан	встроенная металлическая блокирующая заслонка с пусковым устройством
Диаметр присоединений	75 mm, 80 mm
Температура транспортирующей среды при I_{Max}	40 °C
Уровень звукового давления	43 dB(A)/Данные соответствуют DIN 18017-3 (1990) при эквивалентной поглощающей поверхности $A_L = 10 \text{ м}^2$
Номер допуска	Z-51.1-45
Ассортимент	B
EAN	4012799841562
Всего L_{WA7} , высокий (Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывани)	46 dB(A)

ER-APB 60

Характеристика

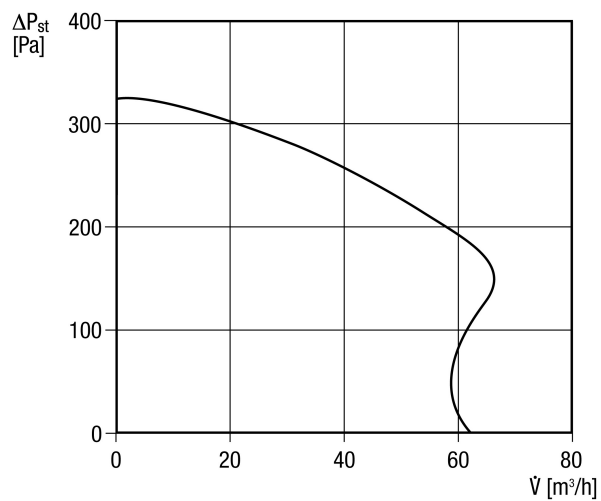

Размеры [мм]

