

## ER-APB 60 G



## Краткая информация

Вентилятор вытяжной вентиляции для настенного монтажа, с металлической блокирующей заслонкой противопожарной защиты, объемный расход 61 м³/ч, с переключением базовой нагрузки

## Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула


0084.0159

## Технические данные

Исполнение	Переключение базовой нагрузки
Объёмный расход	35 м³/ч/61 м³/ч
Скорость вращения	900 1/min/1.250 1/min
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	—
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Потребляемая мощность	11 W/21 W
I <sub>макс</sub>	0,13 A/0,17 A
Степень защиты (IP)	X5
Подключение к сети	5 × 1,5 мм <sup>2</sup>
Место установки	Стена, Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	2,1
Класс фильтра	G2
Блокирующий клапан	встроенная металлическая блокирующая заслонка с пусковым устройством
Диаметр присоединений	75 mm, 80 mm
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	40 °C
Уровень звукового давления	33 dB(A)/43 dB(A)/Данные соответствуют DIN 18017-3 (1990) при эквивалентной поглощающей поверхности A <sub>L</sub> = 10 м <sup>2</sup>
Номер допуска	Z-51.1-45
Ассортимент	B
EAN	4012799841593
Всего L <sub>WA7</sub> , высокий (Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывани)	46 dB(A)

# ER-APB 60 G

## Характеристика

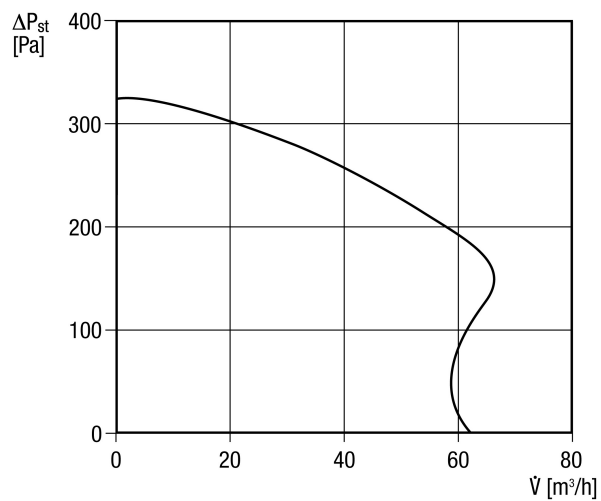

## Размеры [мм]

