

ER-APB 60 VZ



Краткая информация

Вентилятор вытяжной вентиляции для настенного монтажа, с металлической блокирующей заслонкой противопожарной защиты, объемный расход 61 м³/ч, с таймером с замедлением

Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула

0084.0157


Технические данные

| | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение | Таймер с замедлением |
| Объемный расход | 61 м ³ /ч |
| Скорость вращения | 1.250 1/min |
| Направление воздуха | Вытяжная вентиляция |
| Регулируемая скорость вращения | — |
| Напряжение питания | 230 V |
| Сетевая частота | 50 Hz |
| Потребляемая мощность | 21 W |
| I _{макс} | 0,17 A |
| Степень защиты (IP) | X5 |
| Подключение к сети | 5 × 1,5 мм ² |
| Место установки | Стена, Потолок |
| Вид монтажа | Настенный монтаж |
| Материал | Пластмасса |
| Цвет | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес | 2,1 |
| Класс фильтра | G2 |
| Блокирующий клапан | встроенная металлическая блокирующая заслонка с пусковым устройством |
| Диаметр присоединений | 75 mm, 80 mm |
| Температура транспортирующей среды при I _{Мах} | 40 °C |
| Время выбега | 6 min |
| Замедление включения | 50 s |
| Уровень звукового давления | 43 dB(A)/Данные соответствуют DIN 18017-3 (1990) при эквивалентной поглощающей поверхности A _L = 10 м ² |
| Номер допуска | Z-51.1-45 |
| Ассортимент | B |
| EAN | 4012799841579 |
| Всего L _{WA7} , высокий | 46 dB(A) |

ER-APB 60 VZ

(Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывани)

Характеристика

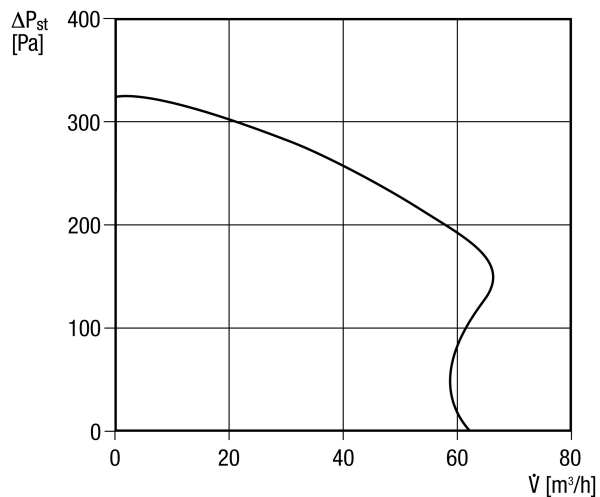

Размеры [мм]

